



BenHaus Modulinių namų pagrindinės specifikacijos

Sienos konstrukcija

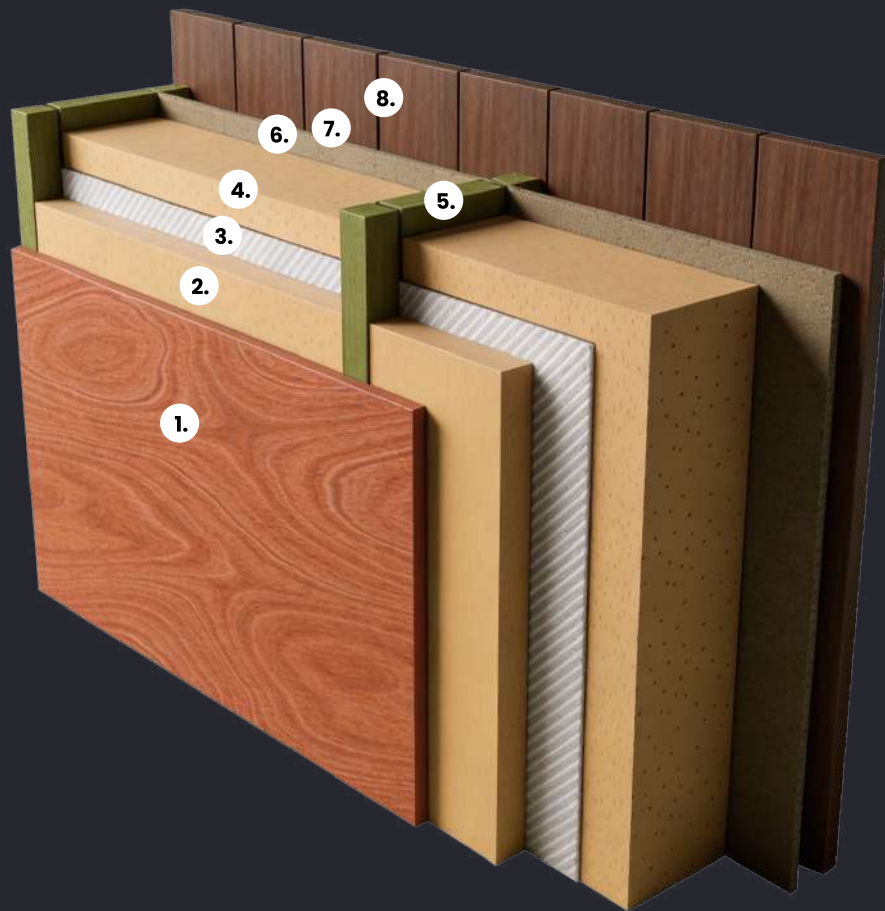


1. Vidaus sienų apdaila (Gipsokartonio plokštė arba dekoratyvinės plokštės)
2. Šiltinimo vata 50 mm
3. Garo izoliacinė plėvelė
4. Šiltinimo vata 150 mm
5. C24 medienos karkasas
6. Hidroizoliacinė, priešvėjinė šilumos izoliacija 12 mm
7. Vėdinimo oro tarpas
8. Išorinė sienų apdaila

Grindų konstrukcija

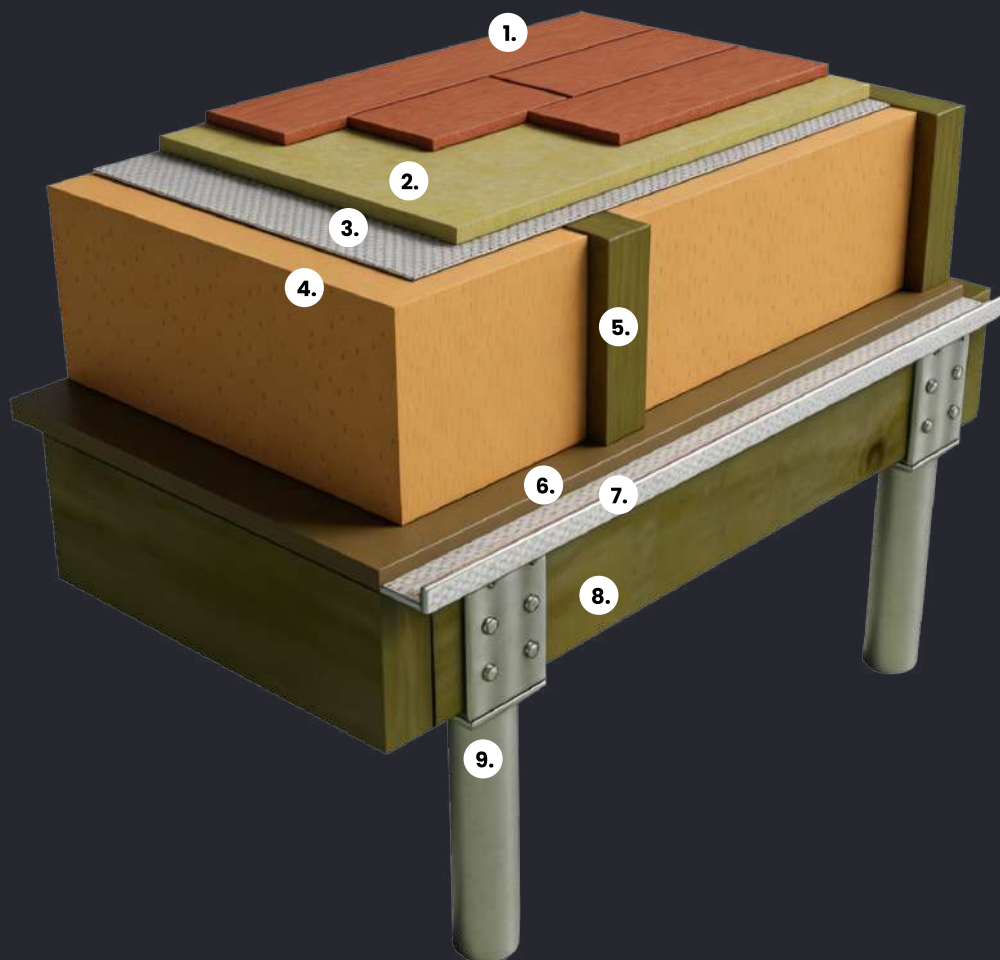

1. Vidaus grindų apdaila (Laminatas, plytelės, vinilinė danga)
2. OSB 18 mm
3. Garo izoliacinė plėvelė
4. Šiltinimo vata 250 mm
5. C24 medienos karkasas
6. Hidroizoliacinė, priešvėjinė šilumos izoliacinė plokštė
7. Tinklelis nuo graužikų
8. Medinis padas
9. Sraigtiniai poliai įsukami į gruntą

Stogo konstrukcija

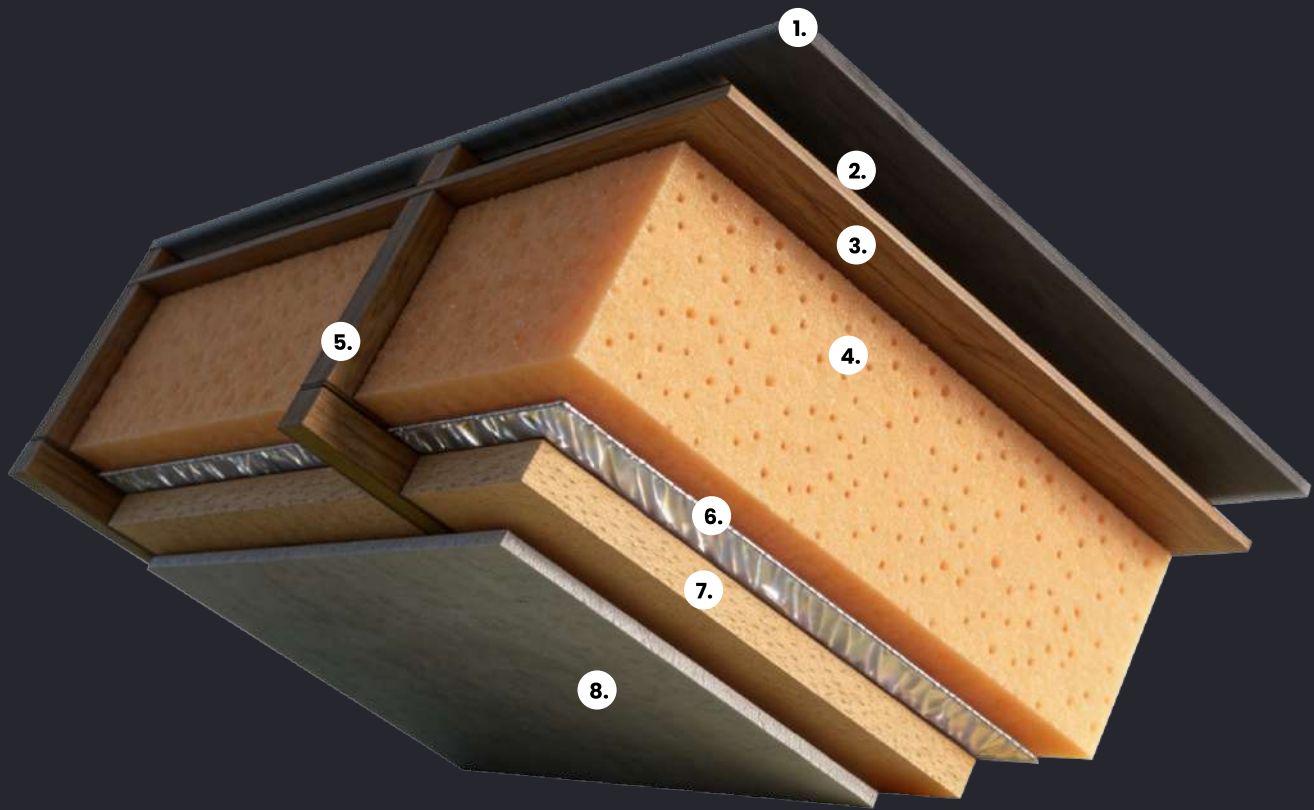

1. Stogas (Classic skarda)
2. Vedinimo oro tarpas
3. Hidroizoliacinė, priešvėjinė šilumos izoliacija 12 mm
4. Šiltinimo vata 200 mm
5. C24 medienos karkasas
6. Garo izoliacinė plėvelė
7. Šiltinimo vata 50 mm
8. Vidaus lubų apdaila (gipsokartonis, dekoratyvinės plokštės, vinilas)

Langai

Visiems mūsų gaminamiems moduliniams namams siūlome aukštos kokybės dviejų stiklų paketų langus, kurie užtikrina gerą šilumos ir garso izoliaciją. Taip pat yra galimybė pasirinkti trijų stiklų paketų langus, suteikiančius dar geresnę energinę efektyvumą ir komfortą.

Atsižvelgdami į kliento poreikius ir estetikos pageidavimus, suteikiame galimybę rinktis tarp aliuminio arba PVC rėmų. Be to, siūlome įvairias rėmų spalvas: klasikinius baltus, elegantišką tamsaus medžio atspalvį bei šiuo metu itin populiarią antracito spalvą. Taip kiekvienas klientas gali pritaikyti langus prie savo namo dizaino ir asmeninio stiliaus.

